

RS232Cケーブル 9芯25芯

産業機器用
ノイズ対策ケーブル

- 産業機器用、高性能・高品質 RS232C ケーブルを製作しております。
- フジクラ製コネクタ、プロテリアル・沖電線ケーブルを使用した国産ケーブルです。
- 機器の取付け方向に合わせてストレート・左右アングルタイプが選べます。
- 一般に使われている結線タイプを標準結線として揃えております。
- 短納期でお届けしております。

国産

高性能
高品質


フジクラ 17JE シリーズ

沖電線 EMI オキフレックス UL2935 二重シールド

プロテリアル 旧日立電線 UL2464 一重シールド

フジクラ 17JE-xx090-02(D1)x
17JE-09H-1x-CF

- ・ 9 芯コネクタ
- ・ 9 芯ストレートケーブルフード

フジクラ 17JE-xx090-02(D1)x
17JE-09LH1-1x-CF

- ・ 9 芯コネクタ
- ・ 9 芯アングルケーブルフード

フジクラ 17JE-xx250-02(D1)x
17JE-25H-1x-CF

- ・ 25 芯コネクタ
- ・ 25 芯ストレートケーブルフード

フジクラ 17JE-xx250-02(D1)x
17JE-25LH-1x1-CF

- ・ 25 芯コネクタ
- ・ 25 芯アングルケーブルフード

沖電線 EMIFLEX-I
UL2935-28AWG

ノイズ対策 二重シールドケーブル

プロテリアル 旧日立電線
UL2464SB(MA)
UL2464-28AWG

ノイズ対策 一重シールドケーブル



(アルミラミネートテープ + 編組) を施してある EMI 対策ケーブルです。


型式組み合わせ

9 芯

9 芯

ストレート

アングル

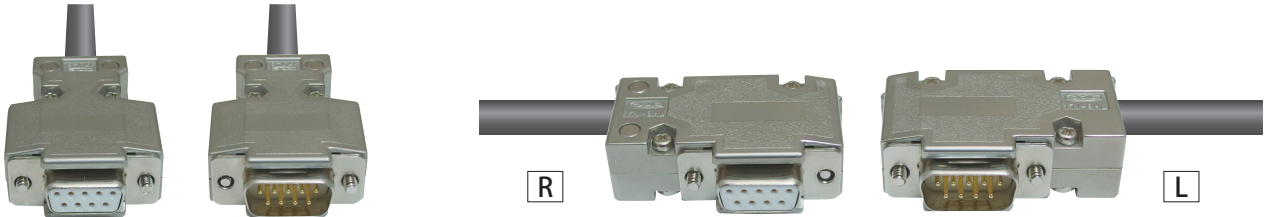

コネクタタイプ	CN1	CN2	結線指定	指定長
RS	9SM	L9PM	1A	0.5

コネクタタイプ	CN1				CN2				ケーブル指定	結線指定	指定長 (m)
	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ			
RS	表記なし ストレート	9 (9 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	表記なし ストレート	9 (9 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	1 (一重シールド)	A B	0.5
	L * アングル 左方向			U (#4-40)	L * アングル 左方向			U (#4-40)	2 (二重シールド)		1
	R * アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ	R * アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ			1.5
											2
											3
											5
											7
											10
											15

※ アングルタイプには取付ネジ L (ロング) はありません

結線図 9 芯⇄9 芯

CN1

ピン No

1

2

3

4

8

9

フレーム

CN2

ピン No

1

2

3

4

8

9

フレーム

CN1

ピン No

1

2

3

4

5

6

7

8

フレーム

CN2

ピン No

1

2

3

4

5

6

7

8

フレーム

[A]

[B]

その他の結線仕様についてはお問い合わせください

使用部品

コネクタ

17JE-13090-02(D1)A
17JE-23090-02(D1)

フード

17JE-09H-1x-CF
17JE-09LH1-1x-CF

ケーブル

EMIFLEX-I-5P-SB
UL2464SB(MA)-5P

9 芯ストレートタイプ ネジ選択：可

取付ネジ：標準

取付ネジ：L (ロング)

17J-001x

17J-002x

9 芯アングルタイプ
ネジ選択：不可
取付ネジ：標準



17J-001x

9 芯

25 芯

アングル

ストレート

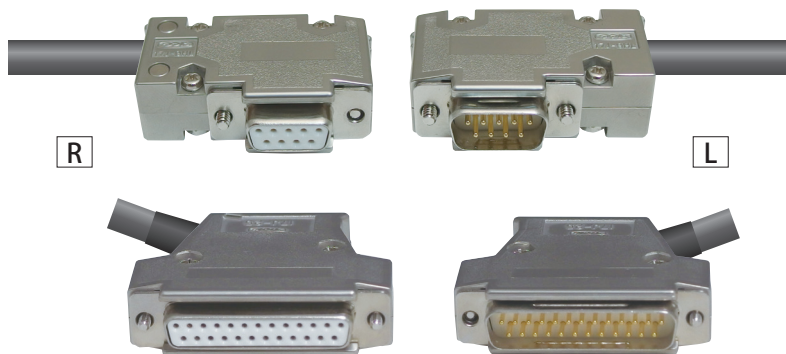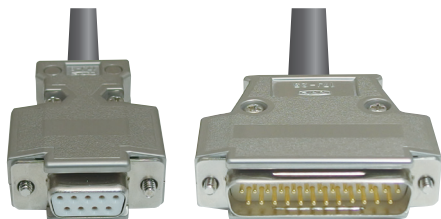


コネクタタイプ	CN1	CN2	結線指定	指定長
RS	R9SM	25PM	2C	0.5

コネクタタイプ	CN1				CN2				ケーブル指定	結線指定	指定長 (m)
	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ			
RS	表記なし ストレート	9 (9 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	表記なし ストレート	25 (25 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	1 (一重シールド) 2 (二重シールド)	C D	0.5
	L ※ アングル 左方向			U (#4-40)	L ※ アングル 左方向			U (#4-40)			1
	R ※ アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ	R ※ アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ			2
											3
											5
											7
											10
											15

※9 芯アングルネジは 17J-001x・25 芯アングルネジは 17J-014x の固定ネジとなり、アングルフードのネジは変換できません。
 ※アングルタイプには取付ネジ L (ロング) はありません

結線図 9 芯⇄25 芯

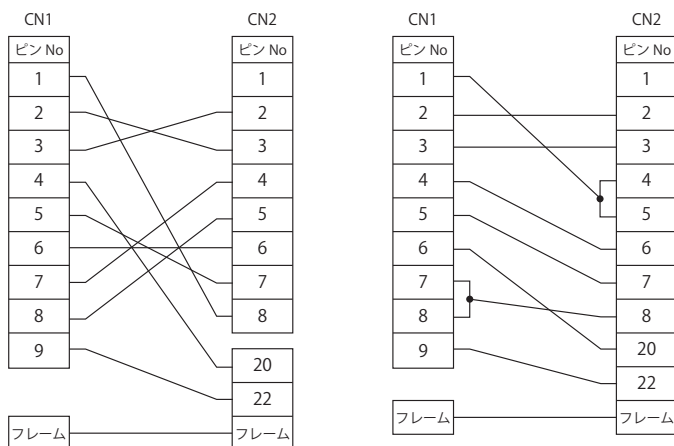

[C]

[D]

その他の結線仕様についてはお問い合わせください

使用部品

コネクタ

17JE-13090-02(D1)A
 17JE-23090-02(D1)
 17JE-13250-02(D1)A
 17JE-23250-02(D1)

フード

17JE-09H-1x-CF
 17JE-09LH1-1x-CF
 17JE-25H2-1x-CF
 17JE-25LH-1x1-CF

ケーブル

EMIFLEX-I-5P-SB
 UL2464SB(MA)-5P

9 芯 / 25 芯ストレートタイプ ネジ選択：可

取付ネジ：標準 取付ネジ：L (ロング)

17J-001x





17J-002x

9 芯アングルタイプ
ネジ選択：不可
取付ネジ：標準

17J-001x

25 芯アングルタイプ
ネジ選択：不可
取付ネジ：標準

17J-014x




型式組み合わせ

25 芯

25 芯

ストレート

アングル



R



L




コネクタタイプ	CN1	CN2	結線指定	指定長
RS	25SM	25PM	2F	0.5

コネクタタイプ	CN1				CN2				ケーブル指定	結線指定	指定長 (m)
	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ	アングル	芯数	オス・メス	取付ネジ			
RS	表記なし ストレート	25 (25 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	表記なし ストレート	25 (25 芯)	P (オス) S (メス)	M (M2.6) ML (M2.6 ロング) ストレートのみ	1 (一重シールド) 2 (二重シールド)	E F	0.5
	L ※ アングル 左方向			U (#4-40)	L ※ アングル 左方向			U (#4-40)			1
	R ※ アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ	R ※ アングル 右方向			UL (#4-40 ロング) ストレートのみ			2
											3
											5
											7
											10
											15

※25 芯アングルネジは 17J-014x の固定ネジとなり、アングルフードのネジは変換できません。
※アングルタイプには取付ネジ L (ロング) はありません

結線図 25 芯⇄25 芯

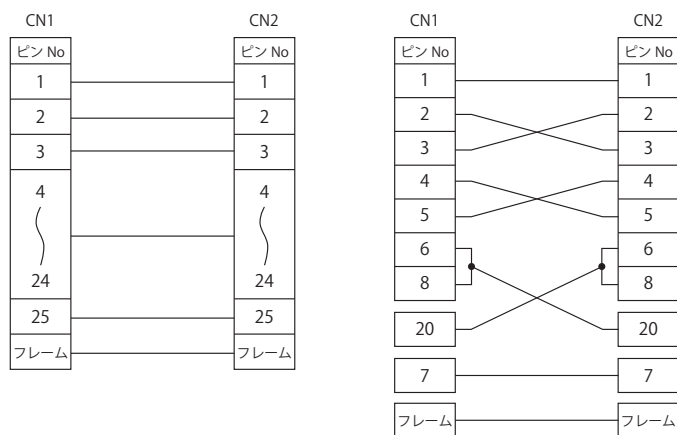

[E]

[F]

その他の結線仕様についてはお問い合わせください

使用部品

コネクタ

17JE-13250-02(D1)A
17JE-23250-02(D1)

フード

17JE-25H-1x-CF
17JE-25LH-1x1-CF

ケーブル

EMIFLEX-I-5P-SB / 13P-SB
UL2464SB(MA)-5P / 13P

25 芯ストレートタイプ ネジ選択：可

取付ネジ：標準

取付ネジ：L (ロング)

17J-001x




17J-002x

25 芯アングルタイプ

ネジ選択：不可

取付ネジ：標準

17J-014x



お問い合わせ

アイビックス技研株式会社

<https://www.ivics.jp/>

E-mail

info@ivics.jp

〒116-0012 東京都荒川区東尾久 8-24-2 TEL : 03-3809-0581 (代表) FAX : 03-3809-0585