

アイビックス技研
製造NEW Dsub9 芯用フード
DSM-9H国内
生産

在庫

高性能
高品質

Dsub 9 芯用に作られたアイビックス技研製造フードです。プラスチックフードを採用し、表面にニッケルメッキを施し、EMI 対策用として製作、RoHS 2 対応として使用できます。全てのネジにセムスネジを採用、太くて長いクランプネジにより組立作業をしやすくしました。厚さ 15 mm の薄型小型設計、堅牢な作りになっております。国内生産のため、短納期を実現し高性能・高品質な製品に仕上げております。



ショートネジ ケーブル面



コネクター・ロングネジ セット時

型式：DSM-9HU

ショートネジ インチ：#4-40

DSM-9HM

ショートネジ ミリ：M2.6

DSM-9HUL

ロングネジ インチ：#4-40

DSM-9HML

ロングネジ ミリ：M2.6



ショートネジ

ロングネジ


ハーネスメーカーが開発 組立作業のしやすさを重視しました

- 2種類の長さのロックネジを採用
- 作業効率の良い手回しロングネジを採用
- 結線しやすい構造
- 全てのネジに W セムスネジを採用

クランプネジに太くて長い M2.6x6 を採用、ケーブルがしっかり固定できます。

- ネジ抜け防止 ストッパー機構
- ケーブル径 7.3 φ に対応した設計
- 厚さ 15mm 薄型小型設計
- 堅牢な設計
- 操作性を重視した持ちやすいグリップ
- ドライバーを入れやすい切り込みを採用


寸法

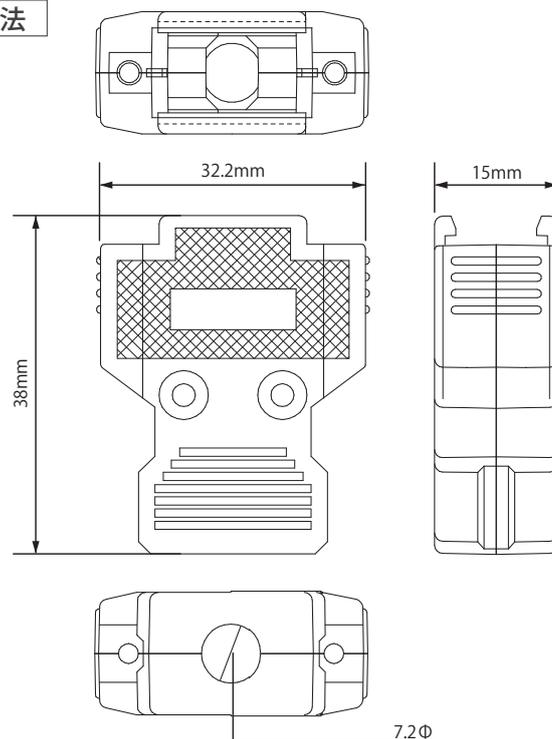

組立作業のしやすさを重視しました。

結線しやすい構造

空間を広く取り、従来よりも結線しやすくケーブルが収まりやすい設計となっています。M2.6 ネジによりケーブルがしっかり止まります。

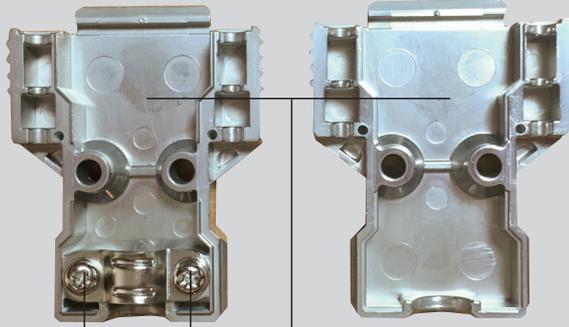

ケーブル収納に優れ、結線しやすい構造になっています。

M2.6 ネジによりケーブルがしっかり止まります。太いケーブルにも対応できるように長いネジを採用しました。


2種類の長さのロックネジを採用

ショートネジ : $\frac{1}{4}$ インチ ロングネジ (手回し) : $\frac{1}{2}$ インチ




ケーブル径 7.3 φ に対応した設計

ケーブル径 7.3φ に対応、クランプネジは M2.6 に大きくしてケーブルをがっちり啜えられる設計になっております。

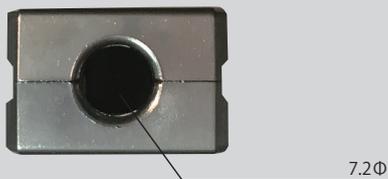


全てのネジにセムスネジを採用

全てのネジはセムスネジを採用しております。結線の作業効率が大幅にアップします。

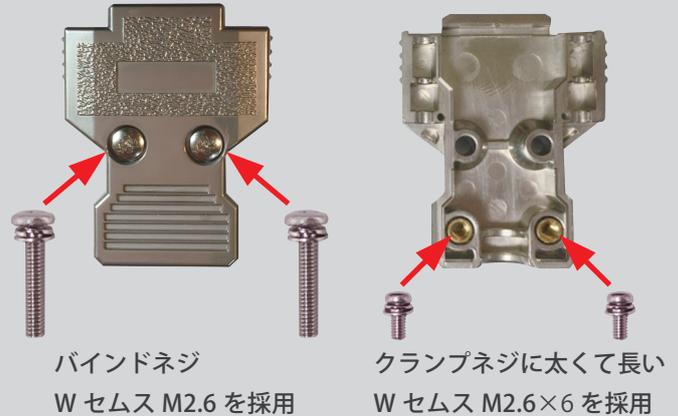


ネジ抜け防止 ストッパー機構

ネジ落下防止構造になっており、ストッパーによりネジ落下及び紛失を防ぎます。

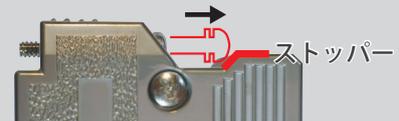


厚さ 15mm コンパクト設計

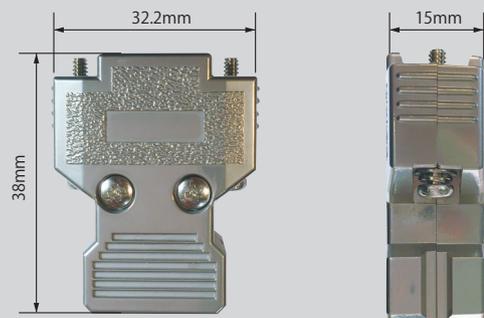

堅牢な設計

高品質、高い作業性で堅牢な設計を実現しました。

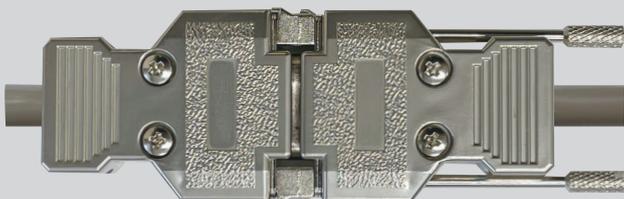

ネジを入れやすい切り込みを採用

切れ込みによりドライバー・ネジが真っ直ぐ入り、作業効率がアップします。

